


Detail: Bevestiging achter slag buitenspouwblad - raamopening

schaal: 1/5

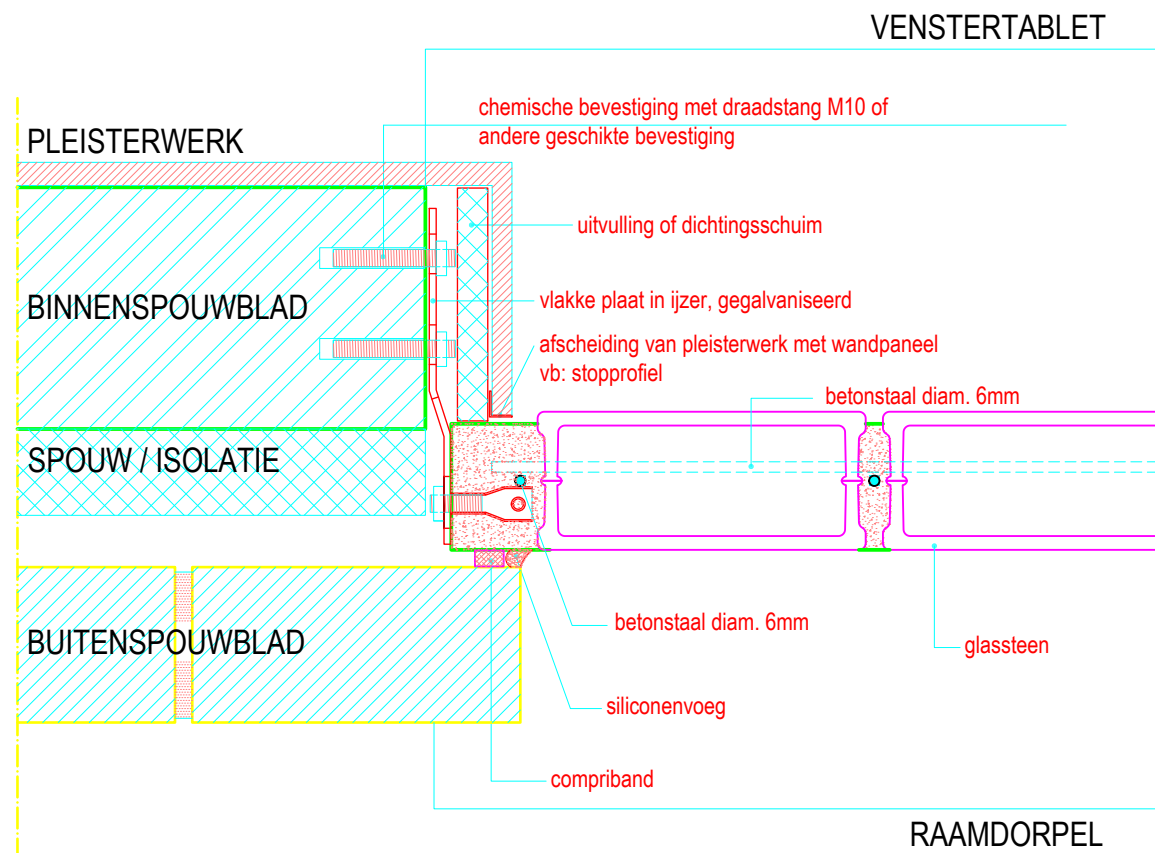

PLAFONNEREN:
plafonnering steeds scheiden met een uitzettingsvoeg van het glasbetonpaneel

VERANKERING:
vlakke plaat in ijzer, gegalvaniseerd met fischer pluggen + schroef aangebracht op diverse plaatsen